

Landpower

125 - 135 - 145 - 165
TECHNO - COMFORT - TOP-TRONIC




Landini

An Italian story

	LANDPOWER 125 TECHNO COMFORT	LANDPOWER 135 TECHNO COMFORT	LANDPOWER 145 TECHNO COMFORT	LANDPOWER 165 TECHNO COMFORT
SILNIK F.P.T. Turbo (TIER3) Maksymalna moc (ISO) KM/KW Maksymalny moment obrotowy Nm / Obroty maksymalnego momentu obr/min Zakres obrotów stałego momentu obr/min Pojemność / ilość cylindrów Pojemność zbiornika paliwa l	NEF 2V 117/86 515/1250 1200 - 1800 6728/6 260	NEF 2V 133/98 590/1250 1200 - 1800 6728/6 260	NEF 2V 141/104 625/1250 1200 - 1800 6728/6 260	NEF 2V 157/116 691/1250 1200 - 1800 6728/6 260
SPRZĘGŁO Mechanicznie sterowane suche dwustopniowe sprzęgło mm Wielo-tarczowe mokre sprzęgło Kontrola sprzęgła: sterowane przyciskiem sprzęgło	355 - - • - •	355 - - • - •	355 - - • - •	355 - - • - •
SKRZYŃIA BIEGÓW Skrzynia biegów Speed Six + reduktor + rewers 36 + 36 Zsynchronizowana mechaniczny rewers Top-Tronic (3 półbiegi) + Speed Six + reduktor 54AV+36RM Rewers elektro-hydrauliczny pod obciążeniem	• - • - - • - •	• - • - - • - •	• - • - - • - •	• - • - - • - •
WOM Mechaniczne załączanie WOM-u dźwignią WOM z wielo-tarczowym mokrym sprzęgłem Elektro-hydrauliczne załączanie WOM-u 2 prędkości WOM-u 540/1000 obr/min	• - - • - • - •	• - - • - • - •	• - - • - • - •	• - - • - • - •
4WD PRZEDNIA OS Typ sztywne L.S.A."Landini Suspended Axle" – oś z hydraulicznym zawieszeniem Elektrohydrauliczne załączanie 4WD Maksymalny kąt skrętu 55° Podwójna elektrohydrauliczna blokada dyferencjałów Promień skrętu bez hamulców Pneumatyczny układ hamulcowy dwu i jedno-obwodowy	• • ○ ○ • • • • • • • • • •	• • ○ ○ • • • • • • • • • •	• • ○ ○ • • • • • • • • • •	• • ○ ○ • • • • • • • • • •
HYDRAULICZNY PODNOŚNIK Mechaniczne sterowanie Elektronicznie sterowany „Landtronic” Funkcje: kontrola pozycyjna, mieszana, siłowa Udźwig z 2 pomocniczymi cylindrami Ø 90 Wydatek pompy hydraulicznej l/min Całkowity wydatek pomp hydraulicznych l/min Liczba wyjść hydr. zew.	• - ○ • • • 7000 kg 67.7 87 105.7 125 6 10	• - ○ • • • 7000 kg 67.7 87 105.7 125 6 10	• - ○ • • • 7000 kg 67.7 87 105.7 125 6 10	• - ○ • • • 8400 kg (Ø 100) 67.7 87 105.7 125 3 5
KABINA Klimatyzacja Mechaniczne siedzenie Pneumatyczne zawieszane siedzenie	• • • - ○ •	• • • - ○ •	• • • - ○ •	• • • - ○ •
WYMIARY I WAGI Standardowe tylne opony A – wysokość do kabiny mm B – rozstaw osi mm C – maksymalna długość (z balastem) mm D – prześwit mm E – minimalna/maksymalna szerokość mm Masa całkowita (bez balastu) kg	520/70R38 2780 2800 5145 520 2060/2560 5800	520/70R38 2780 2800 5145 520 2212/2612 5800	600/65R38 2800 2800 5450 540 2180/2784 5950	600/65R38 2810 2800 5450 550 2384/2884 6250

Klucz: • standard ○ opcja

DEALER

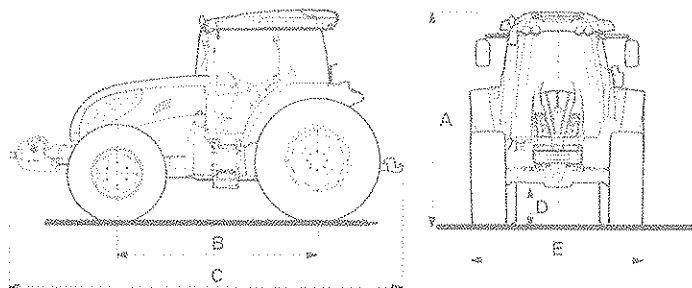

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma AMG, dbając o stały rozwój produktów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.

IMPORTER: „AMG” SP. Z O.O. ul. Tomaszowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 46 895 17 02, www.landini.info.pl