

Mistral

40 - 45 - 50 - 55 PLATFORM / CAB




Landini

An Italian story

	MISTRAL 40	MISTRAL 45	MISTRAL 50	MISTRAL 55
SILNIK				
Silnik YANMAR "TIER3" bezpośredni wtrysk paliwa	3TNV88-KLAN	4TNV84-KLAN	4TNV88-KLAN	4TNV84T-2XLAN
Maksymalna moc (ISO) KM/KW	35,5/26	44/32	47,5/35	54,2/39,9
Prędkość znamionowa obr/min	2800	2800	2800	2800
Maksymalny moment obrotowy Nm / Obroty max momentu	108,5 / 1200	129 / 1400	141 / 1200	159,5 / 2000
Średnica cylindra/skok mm	88x90	84x90	88x99	84x90
Pojemność skokowa cm ³	1642	1995	2189	1995
Ilość cylindrów / zaworów / turbodoładowanie	3 / 6 / -	4 / 8 / -	4 / 8 / -	4 / 16 / +
Stoień sprężania	19:1	19:1	19:1	18,9:1
Chłodzenie cieczą	•	•	•	•
Filtr powietrza	suchy	suchy	suchy	suchy
Pojemność zbiornika paliwa l	40	40	40	40
SPRZĘGŁO				
Niezależne suche dwustopniowe sprzęgło mm	225	225	225	225
Załączanie	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne
SKRZYŃNIA BIEGÓW				
Zsynchronizowana skrzynia biegów + rewers 12 + 12	•	•	•	•
Zsynchronizowana skrzynia biegów + reduktor + rewers 16+16	◦	◦	◦	◦
Inwersor zsynchronizowany	•	•	•	•
WOM				
Mechaniczne załączanie WOM-u	•	•	•	•
2 prędkości WOM-u 540/750 obr/min + WOM zależny	•	•	•	•
1"3/8 wał WOM z 6 wpustami	•	•	•	•
PRZEDNI WOM				
Mechaniczne załączanie przedniego WOM-u	◦	◦	◦	◦
1 szybkość 1000 obr/min	◦	◦	◦	◦
1"3/8 wał WOM z 6 wpustami	◦	◦	◦	◦
4WD PRZEDNIA OŚ				
Mechaniczne załączanie przedniego napędu	•	•	•	•
Maksymalny kąt skrętu kół	55°	55°	55°	55°
Elektrohydrauliczna blokada dyferencjałów	•	•	•	•
HAMULCE				
Tarczowe mokre (6 tarcz) sterowane mechanicznie	•	•	•	•
HYDRAULICZNY PODNOŚNIK				
Mechanicznie sterowany z kontrolą pracy pozycyjną i siłową	•	•	•	•
Maksymalny udźwig kg	1200	1200	1200	1200
Maksymalne ciśnienie pracy BAR	180	180	180	180
Wydatek pompy hydraulicznej l/min	28	28	28	28
Trzy punktowe zawieszenie	1a kat.	1a kat.	1a kat.	1a kat.
Rozdzielacze hydrauliczne: ilość wyjść 4 / 6	• / ◦	• / ◦	• / ◦	• / ◦
PRZEDNI PODNOŚNIK				
Mechanicznie sterowany	◦	◦	◦	◦
Maksymalny udźwig 400 kg				
Trzy punktowe zawieszenie kat. 1N				
WYMIARY I WAGI				
Przednie opony	200/70R16	240/70R16	280/70R16	280/70R16
Tyłne opony	320/70R20	360/70R20	360/70R24	360/70R24
Całkowita waga bez balastu 120 kg (+ kabina 150kg)	1450	1460	1460	1480
A – długość całkowita z balastem mm	3300	3300	3300	3360
B – minimalna szerokość mm	1295	1395	1395	1395
C – rozstaw osi 4WD mm	1700	1700	1700	1760
D – wysokość do ramy bezpieczeństwa / kabiny mm	1900 / 2110	1930 / 2140	1960 / 2170	1960 / 2170
E – prześwit mm	340	370	400	400
KABINA				
Instalacja radiowa	◦	◦	◦	◦
Ogrzewanie / wentylacja				
Klimatyzacja	◦	◦	◦	◦

Klucz: • standard ◦ opcja

DEALER

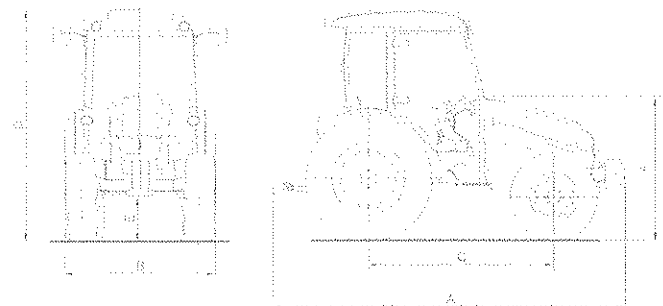

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma AMG, dbając o stały rozwój produktów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.
 IMPORTER: „AMG” SP. Z O.O. ul. Tomaszowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 46 895 17 02, www.landini.info.pl