

NEW

# Rex


70 - 80 - 85 - 90 - 100 - 110 - 120 F



*Landini*<sup>®</sup>

	REX 70 F		REX 80 F		REX 85 F		REX 90 F		REX 100 F	REX 110 F	REX 120 F
	TECHNO	TOP	TECHNO	TOP	TECHNO	TOP	TECHNO	TOP	TOP	TOP	TOP
<b>SILNIK</b>											
SILNIK PERKINS "TIER3" BEZŚREDNI WTRYSK PALIWA	1103D-33TA		1104D-44		1103D-33TA		1104D-44T		1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
MAKSYMALNA MOC (ISO)	KM/KW	68/50	74/54,5	79/58	83/61	92,5/68	102/75	110,2/81			
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY	NM	280	261	310	352	393	416	410			
POJEMNOŚĆ SKOKOWA	CM <sup>3</sup>	3300/3	4400/4	3300/3	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4			
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA STD F-GE	LT	40 + (25 opt)	40 + (25 opt)	40 + (25 opt)	65	65	65	65			
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA STD GT	LT	57 + (25 opt)	57 + (25 opt)	57 + (25 opt)	82	82	82	82			
<b>SPRZĘGŁO</b>											
NIEZALEŻNE SUCHY SPRZĘGŁO PODWÓJNE	CAL	11	11	12	12	11	11	12	12	12	12
STEROWANE MECHANICZNIE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WIELOTARCZOWE SPRZĘGŁO MOKRE		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
STEROWANIE SPRZĘGŁEM ZA POMOCĄ PRZYCIŚNIKA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>SKRZYŃNIA BIEGÓW</b>											
REWERS ELEKTROHYDRAULICZNY		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + REWERS MECHANICZNY: 12+12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SPEED FOUR + REDUKTOR + REWERS MECH.: 16+16		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + REWERS MECHANICZNY: 15+15		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + REDUKTOR + REWERS MECH.: 20+20		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
POWER FIVE + SPEED FIVE: 30+30		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
POWER FIVE + SPEED FIVE + REDUKTOR: 40+40		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>WOM</b>											
ZAŁĄCZANIE MECHANICZNE ZE WSPOMAGANIEM		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SPRZĘGŁO WIELOTARCZOWE MOKRE WOM-U		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 PRĘDKOŚCI 540/750 OBR/MIN		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 PRĘDKOŚCI 540/1000 OBR/MIN		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>PRZEDNIA OŚ 4WD</b>											
ELEKTROHYDRAULICZNE ZAŁĄCZANIE 4WD		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MAKSYMALNY KĄT SKRĘTU 55°		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ELEKTROHYDRAULICZNA BLOKADA DYFERENCJAŁÓW		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BLOKADA MOSTÓW O OGRANICZONYM POŚLIZGU		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>HAMULCE</b>											
TYLNE HAMULCE MOKRE, 8 TARCZ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRZEDNIE HAMULCE MOKRE, 4 TARCZE		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IBS - ZINTEGROWANY SYSTEM HAMOWANIA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTOMATYCZNE ZAŁ. 4WD PRZY HAMOWANIU		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>PODNOŚNIK HYDRAULICZNY</b>											
MECHANICZNE STEROWANIE		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELEKTR. STEROWANIE (TYLKO WERSJA Z KABINĄ)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UDŹWIG MAKSYMALNY	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
WYDATEK POMPY HYDRAULICZNEJ	L/MIN	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA KAT. 2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ILOŚĆ ZAWORÓW HYDRAULICZNYCH STD F		1/2	2/3	1/2	2/3	1/2	2/3	1/2	2/3	2/3	2/3
POTRÓJNA POMPA + 3 DYSTR. PRZEDNIE + JOYSTICK		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>KABINA I STANOWISKO KIEROWCY</b>											
KABINA / INSTALACJA RADIOWA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OGRZEWANIE / WENTYLACJA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KLIMATYZACJA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PLATFORMA ZAWIESZANA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>WYMIARY I WAGI</b>											
PRZEDNIE OPONY 4RM		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TYLNE OPONY		280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16
A - MINIMALNA DŁUGOŚĆ 4RM	MM	14.9R24	14.9R24	14.9R24	14.9R24	14.9R24	14.9R24	14.9R24	14.9R24	14.9R24	14.9R24
B - MINIMALNA SZEROKOŚĆ	MM	3900	4009	3900	4009	4009	4009	4009	4009	4009	4009
C - ROZSTAW OSI 4WD	MM	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437
D - WYSOKOŚĆ DO KIEROWNICY	MM	2017	2134	2017	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134
E - WYSOKOŚĆ DO RAMY BEZPIECZEŃSTWA	MM	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
E - WYSOKOŚĆ DO KABINY	MM	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315
F - PRZEŚWIT 4WD	MM	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
MASA 4WD (BEZ BALASTU) Z KABINĄ	KG	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
OBCIĄŻNIKI PRZEDNIE (6X36 KG) / TYLNE (4X45 KG)	KG	2805	2975	2805	2975	2805	2975	2805	2975	2805	2975

● standard ○ opcja – niedostępny

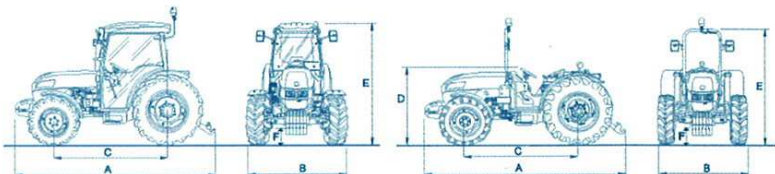

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma ARGO, dbając o stały rozwój produktów, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uzasadnionego powiadomienia.

Importer:  
"ARGO" Sp. z o.o.  
ul. Tomaszowska 36 | 96-200 Rawa Mazowiecka  
tel.: 46 815 15 10 | fax: 46 814 66 77  
www.landini.info.pl